


# パトロールレコーダー PR600 時刻あわせ




作業には親カギ（Kと彫ってあります）が必要となります。

## 1 ケースのフタをあけます

- ・ ケース手前のフック①を外します。  
カギ穴のゴムキャップを外し、親カギ②をカギ穴③の奥まで差し込みます。右方向に1回転するとケースのロックが外れます。親カギを抜くことでフタを開けることができます。

《ご注意》

- ※ 親カギ②を回転させるとき、フック①を留めたままや、ケースのフタを手でおさえると再度ロックされた状態に戻り、フタが開きません。


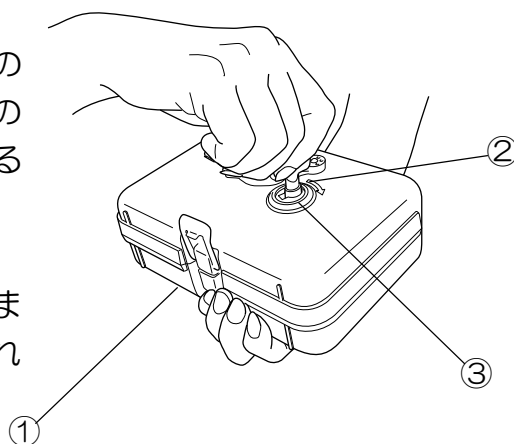


## 2 時分をあわせます

- ・ 文字盤④を見ながら白い時刻合わせつまみ⑤を回して現在時刻にあわせます。つまみは左右どちらにも回ります。


《ご注意》

- 分針は毎分歩進しますが、分活字は2分毎に進みます。  
(00→02→04→06→08→10 … 54→56→58)

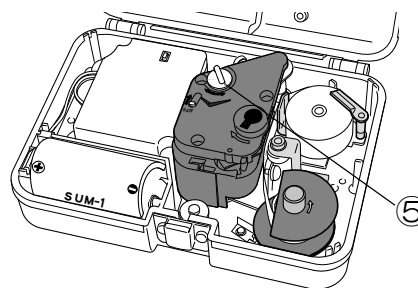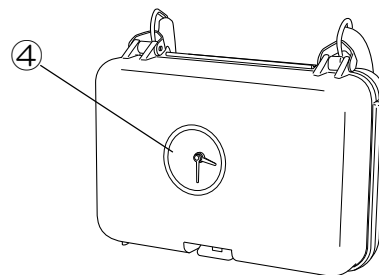


## 3 午前・午後を確認します。

- ・ 時計は12時制で、印字用の活字は24時制です。  
一度印字して、午前・午後どちらの時刻か確認します。  
午前・午後を確認するには、親カギをカギ穴⑥に差し込み右方向に1回転して印字させて確認します。

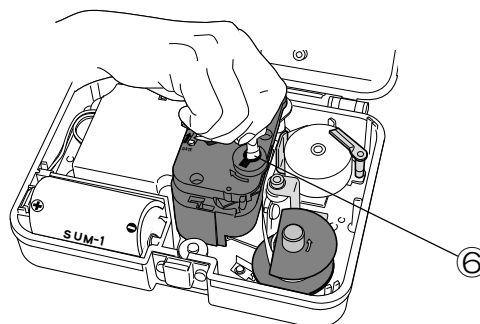

#### 4 秒を調整します。

- ・ 秒調整は秒停止スイッチ⑦を押して、時計を止める事が可能です。秒停止スイッチ⑦から手を離すと0秒歩進します。

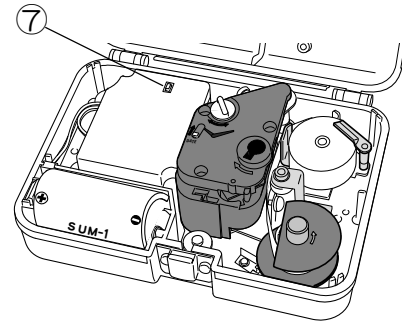

#### 5 フタをしめます。

- ・ フタをしめ、フック①を留めてください。