

用途

・火花対策

集塵機内部の火花侵入防止

高速切断機、グラインダーなどから発生する摩耗性粉塵には使用できません。
摩耗性粉塵の火花対策用途には弊社SRシリーズバケットタイプを使用してください。

遠心式プレダストボックス

DB Series

集塵機内部への火花の侵入を低減。
集塵機火災防止に貢献する
遠心式プレダストボックス。

特長





独自開発の方式で火花の通過率を低減。

火花吸引は、集塵機火災を発生させる大きな原因。DBシリーズは、独自開発の方式による火災対策機能を搭載。衝突板方式に比べ、火花の通過率を極めて低く抑えます。(当社比)



■外観図

(単位: mm)

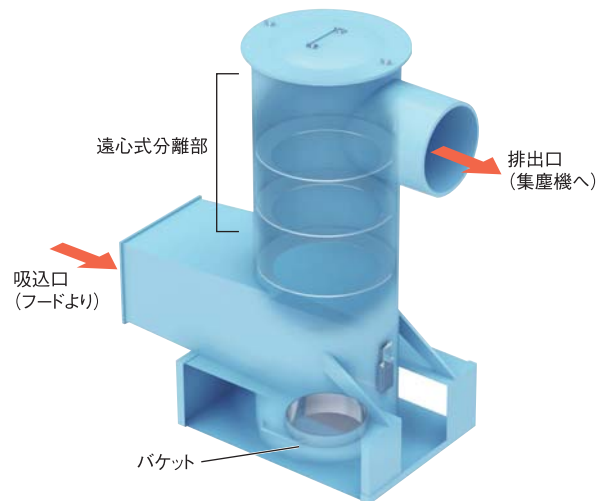

集塵機の吸引風量ごとに最適な機種をご使用ください。

●安全にご使用いただくために。

- ・ご使用にあたっては、本機及び設置対象となる集塵機の取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
- ・本機は集塵機の火花吸引込みを完全に防止するわけではありません。
- ・本機は摩耗性粉塵の吸引には使用できません。

■仕様

機種	DB-10	DB-20	DB-30	DB-40
適用風量(m ³ /min)	10	20	30	40
圧力損失	490pa at 7.5m ³ /min	490pa at 15m ³ /min	539pa at 22.5m ³ /min	588pa at 30m ³ /min
使用最低風量(m ³ /min)	3.5	7	11	15
大きさ(D×W×H)(mm)	465×366×657	550×474×946	700×563×1156	850×650×1374
対応機種	VNA-15,PIE-15	VNA-30,PIE-30	VNA-45,PIE-45	VNA-60,PIE-60