

手動設定の事前確認

当手順は、MX-1000/MX-3000(以降タイムレコーダーと総称)を Wi-Fi ルーターとスムーズに接続するための、Wi-Fi ルーターの確認事項になります。

● 現在の Wi-Fi 環境の確認を行う

接続設定を行う前に現在の Wi-Fi 環境を確認いただく必要がございます。




SSID/暗号キーの確認

Wi-Fi ルーターの SSID(識別名)とパスワードの確認が必要になります。

● SSID、DNS サーバー、プロキシを確認する

【Windows での確認方法】

1.右下の Wi-Fi マークをクリックします。

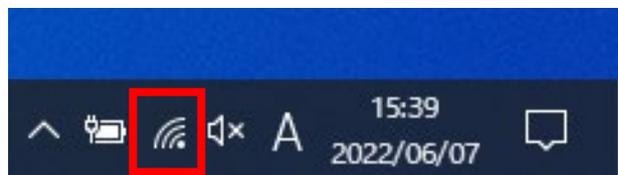


2.コネクテッドタイムレコーダーに接続する

Wi-Fi に接続をします。

既に接続済の場合は、設定は不要です。


※【2.4GHz】で接続をお願いいたします。

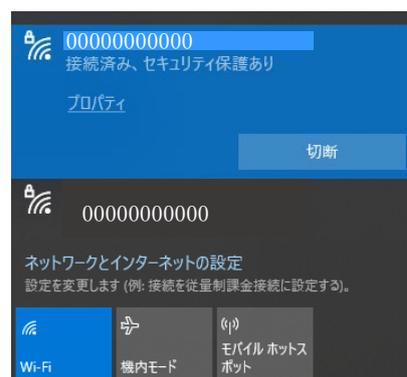

3.プロパティをクリックします。



4.下にスクロールしていただき、「プロパティ」を確認します。

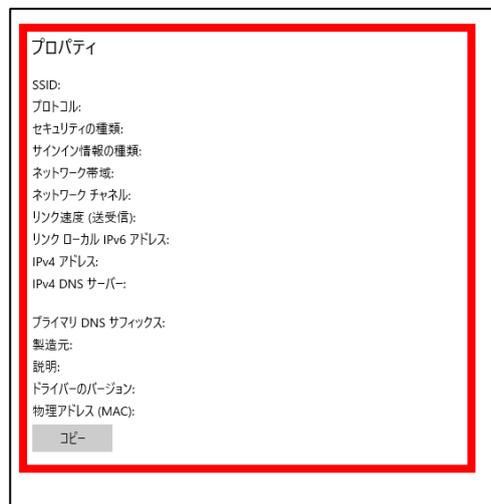


5.初めに「ネットワーク帯域」が【2.4GHz】か確認します。
※5GHzの場合、接続ができないため、2.4GHzの
接続をお願いいたします。



6.「SSID」をメモしてください。




7.「IPv4 DNS サーバー」の設定があるか確認し、
設定されている場合、全てメモしてください。
※2行の場合は、2行ともメモしてください。



8. スタートボタンをクリックします。




9. 設定アイコンをクリックします。

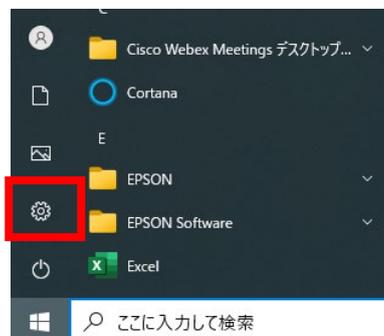

10. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



11. 左側のメニューの「プロキシ」をクリックします。

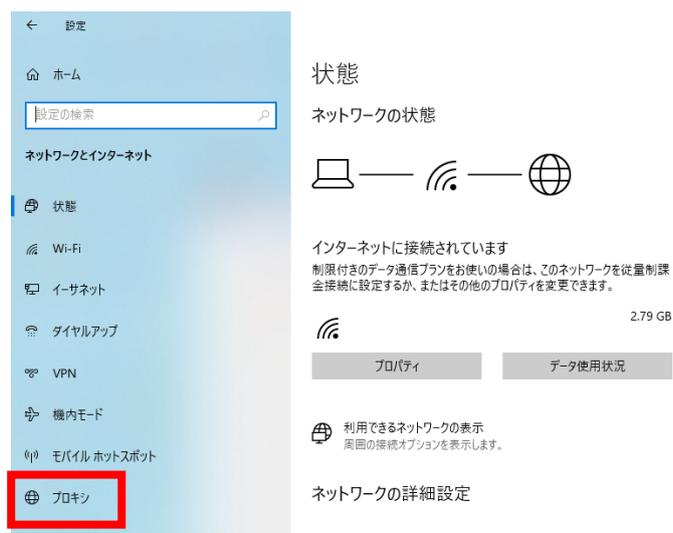

12.「手動プロキシ セットアップ」が
<オン>になっているか確認をします。
<オン>の場合、「アドレス」、「ポート」箇所を
メモしてください。

手動プロキシ セットアップ

イーサネットまたは Wi-Fi 接続にプロキシ サーバーを使います。これらの設定は、VPN 接続には適用されません。

プロキシサーバーを使う

オン

アドレス	ポート
<input type="text" value="000000000000"/>	<input type="text" value="80"/>

次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシ サーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン (;) を使います。

ローカル (イントラネット) のアドレスにはプロキシ サーバーを使わない

保存

13.固定 IP アドレスでの接続を行う場合、接続可能な IP アドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイをそれぞれメモしてください。

14.必要情報のメモが終わりましたら、手動設定を行っていきます。