


■ NS5000 Series 時計のあわせかた


1. 付属のカギ(#700)を差込んで、右に90°時計回りに回します。図1

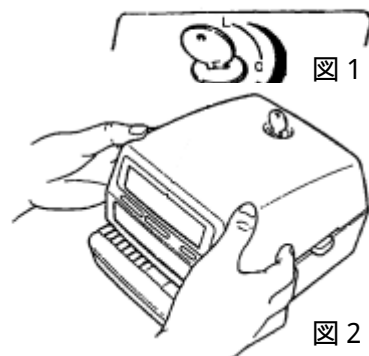

2. 上ケースを持上げる(図2)と本体から外れます。

ケースが外れると液晶表示は右の図3のように

SET UP PROGと表示されます。

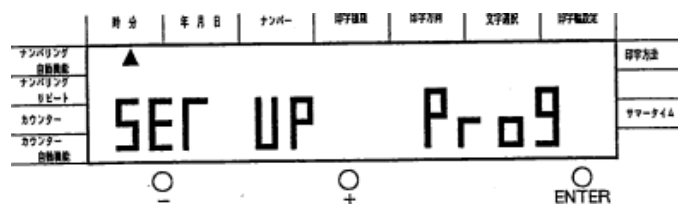

ケースをかぶせる時は、カギを時計回りに回したまま上からかぶせて上ケースと本体をはめ込みます。次に、カギを反時計回りに90°回して施錠します。

図3

設定のしかた

名称	選択中	設定中
-ボタン	設定項目を選択します。 ▲表示が移動します。(→方向)	点滅した設定内容の数値をマイナスしたり、ON/OFFを切り替えます。 押し続けると数値は早くマイナスします。
+ボタン	設定項目を選択します。 ▲表示が移動します(←方向)	点滅した設定内容の数値をマイナスしたり、ON/OFFを切り替えます。 押し続けると数値は早くプラスします。
ENTERボタン	▲表示した設定を開始します。	設定した内容を確定し、次の設定項目の選択ができます。


時計のあわせかた

現在時刻にあわせます。


例：午前9時5分を午後1時48分にする

1. 設定項目の選択

+ボタンか-ボタンを押して▲の点滅を【時分】に合わせます。

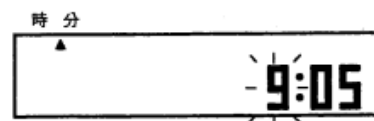


次にENTERボタンを押します。「時」が点滅します。



2. 「時」の変更

+ボタンか-ボタンを押して「時」を"13"に変更し、

ENTERボタンを押して決定します。「分」が点滅します。



操作説明資料

3. 「分」の変更

ボタンか ボタンを押して「分」を“48”に変更します。

4. 登録のしかた

ボタンを押して時分の設定を完了します。表示は初期画面に戻ります。

このとき、秒は0秒丁度に設定されます。